PA-W11G　　EPSON

EPSON プリンタウィンドウの制限と訂正


プリンタ/複合機を本製品と接続して無線 LAN 環境で使用する場合と、コンピュータと直接接続して使用する場合とでは、EPSON プリンタウィンドウの動作が以下のように異なります。あらかじめご了承ください。

■ インクジェットプリンタ/複合機の場合


プリンタ/複合機を直接接続したコンピュータで、プリンタ共有設定をして使用している場合も、無線 LAN 接続の場合と同様になります。以下は Windows XP の画面にて説明していますが、Macintosh の画面も同様になります。

① カートリッジ情報


無線 LAN 接続時は、EPSON プリンタウィンドウの画面に表示される［カートリッジ情報］ボタンをクリックしても、すべての情報が「不明」と表示されます。

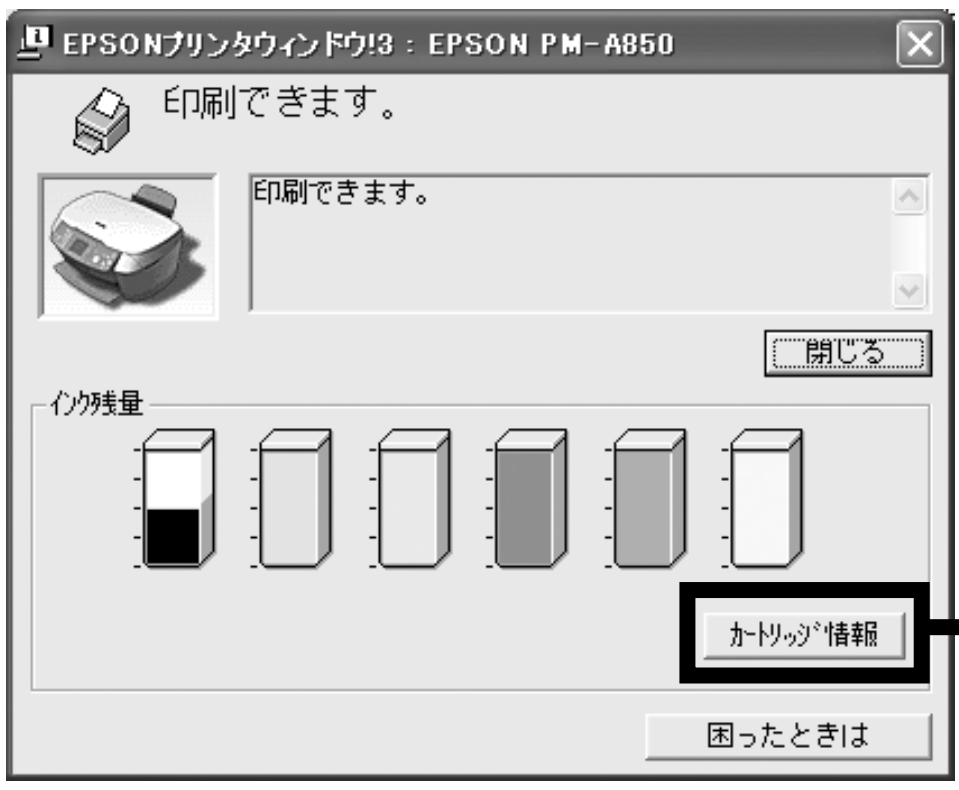

無線 LAN 接続の場合

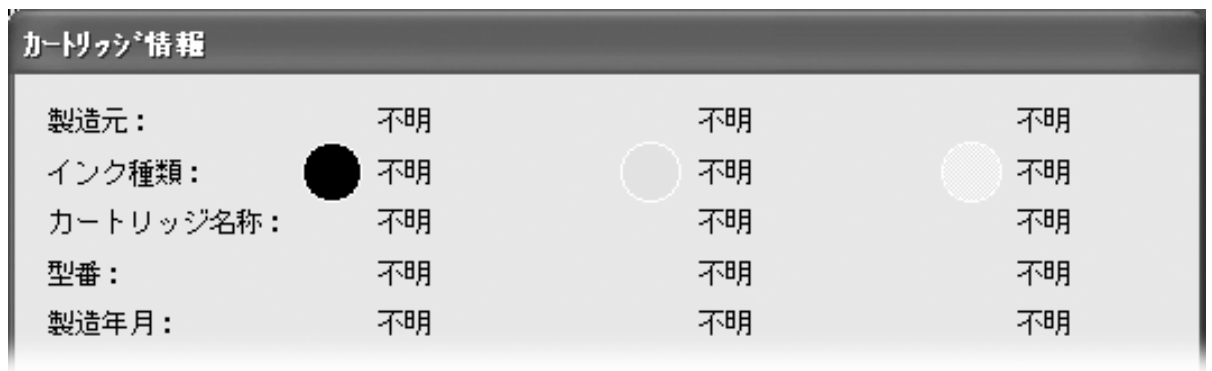


直接接続の場合

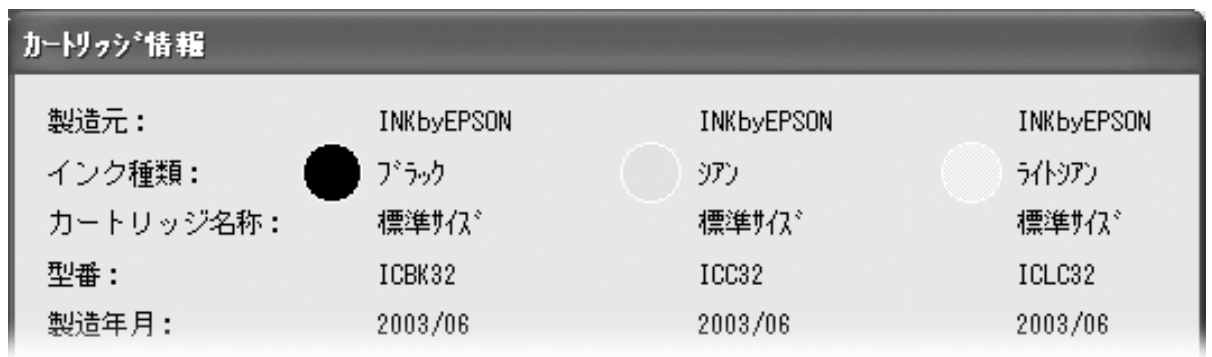

② 印刷可能枚数

インク残量が半分を切るインクがある場合、直接接続時は残り印刷可能枚数を表示しますが、無線 LAN 接続時はこの情報が表示されません。

直接接続の場合

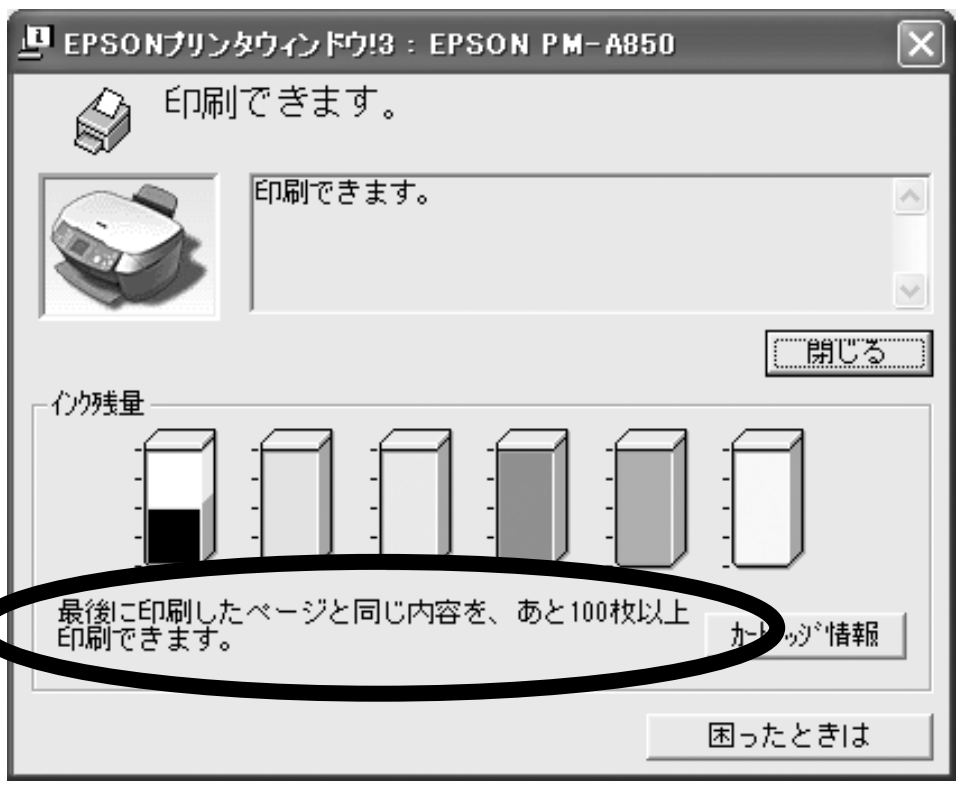


無線 LAN 接続の場合




③ 紙なし/紙詰まり時のエラー解除

紙なし/紙詰まりが発生した場合、直接接続時は画面上に［給紙］または［排紙］ボタンが表示されますが、無線 LAN 接続時はこれらのボタンは表示されません。画面の指示に従い、エラーを解除してください。

直接接続の場合

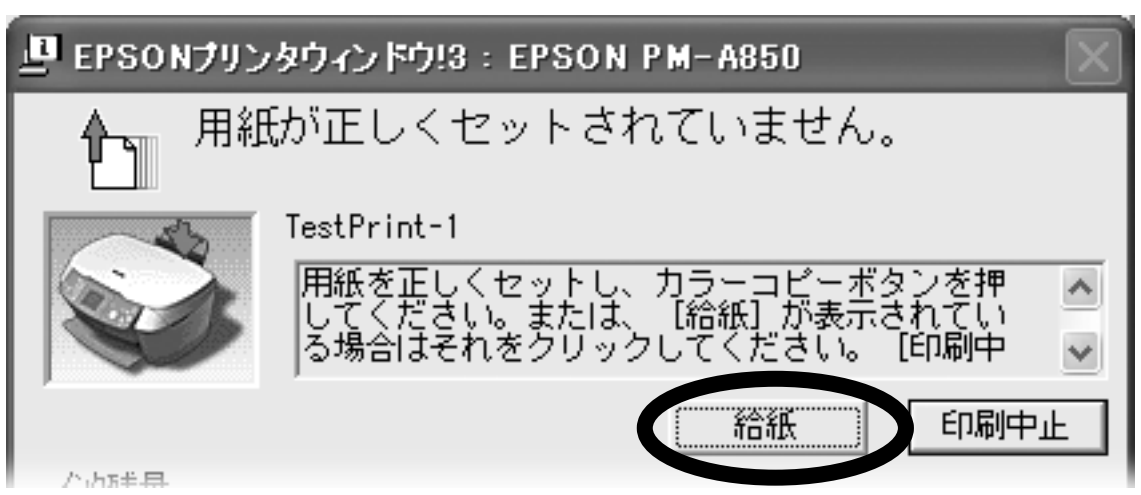

無線 LAN 接続の場合

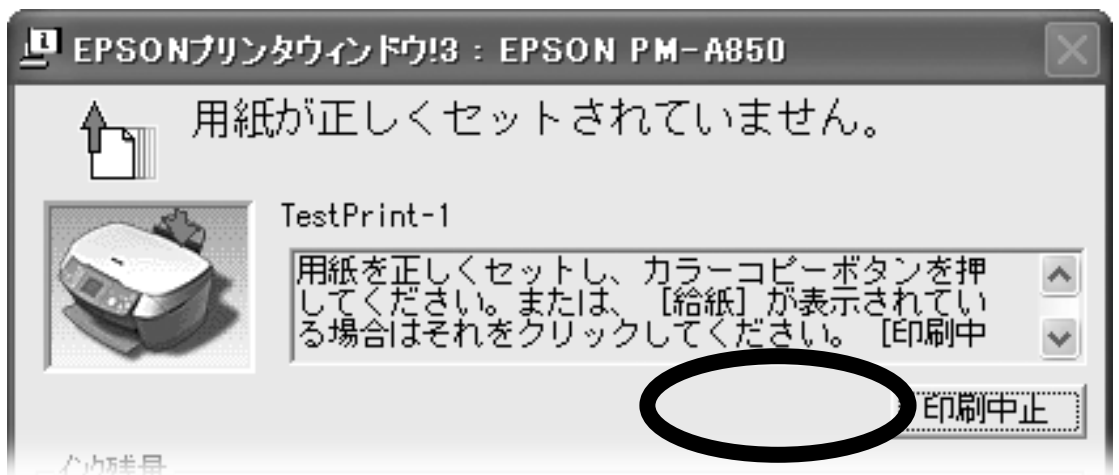

裏へ続く

Printed in Japan 04.05-2

4050918-00
M01

④ インクカートリッジ交換ユーティリティ

直接接続の場合、インクが無くなるとインクカートリッジ交換ユーティリティが表示され、この画面上の[OK] ボタンをクリックすることで、プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置まで移動します。無線 LAN 接続時は、インクジェットプリンタ/複合機本体側のボタンを押さないと、プリントヘッドが移動しません。画面の指示に従い、交換作業をしてください。

直接接続の場合



無線 LAN 接続の場合



⑤ プリンタエラー状態での印刷中止

プリンタエラー画面（本書表側「③紙なし/紙詰まり時のエラー解除」などの画面）が表示されている場合に、[印刷中止]ボタンをクリックすると、直接接続の場合は印刷が中止されます。無線 LAN 接続時は、[印刷中止]ボタンをクリックしただけでは、印刷を中止することができません。まずはEPSONプリンタウィンドウ画面に表示される内容に従って、プリンタエラー状態（紙なし/紙詰まりなど）を解除してください。その後、Windows 環境の場合は、以下[1]～[3]の作業をしてください。Macintosh 環境の場合は、[3]の作業のみしてください。

[1] [スタート]ボタン - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX]の順でクリックし、印刷を中止するプリンタのアイコンをダブルクリックします。
Windows 98SE/Me/2000 の場合は、[スタート]ボタン - [設定] - [プリンタ]の順にクリックします。

[2] 印刷データをクリックし、[ドキュメント] - [キャンセル]をクリックします。
Windows 98SE/Me の場合は、[ドキュメント] - [印刷中止]の順にクリックします。



[3] プリンタの電源をオフにし、しばらくしてから電源をオンにします。

■ レーザープリンタの場合

2004 年以降に発売された機種（LP-7000C/9800C など）は除きます。

① ジョブ管理機能が使用できない（有線 LAN 接続の場合は使用できます）

EPSON プリンタウィンドウの[モニタの設定]画面で、[ジョブ管理機能]の項目が表示されません。そのため[ジョブ情報]タブ、[印刷終了通知]画面が表示されません。

■ 訂正のお願い

本製品のCD-ROM に収録されております「取扱説明書」（PDFマニュアル）の記載内容に誤記がございましたので、お詫びして訂正致します。

P.14 ①ステータスランプ

［誤］

本製品の状態	NETWORK ランプ
無線高速リンク確立	黄点灯

［正］

本製品の状態	NETWORK ランプ
無線高速リンク確立	オレンジ点灯

P.235 PA-W11G 仕様 無線仕様

［誤］ 周波数範囲：2.4000GHz～2.9497GHz
通信速度：6、9、12、24、36、48、54Mbps（IEEE802.11g）

［正］ 周波数範囲：2.400GHz～2.497GHz
通信速度：6、9、12、18、24、36、48、54Mbps（IEEE802.11g）